

薄壁不锈钢管道 及连接件

PRODUCT MANUAL
产品手册

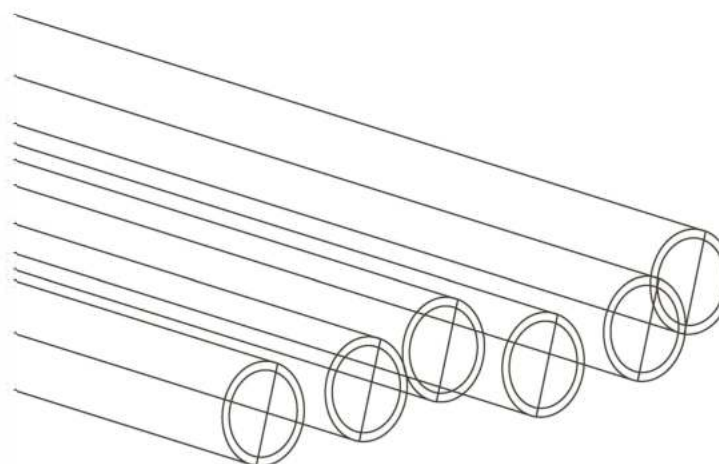


玫德雅昌集团有限公司

地址：深圳市龙华区和平东路幸福城商业大厦14楼
电话：0755-29305666 8419 3851 8419 3852
传真：0755-8419 6839
网址：www.archung.com
邮箱：nu@chinaycnu.com

Meide Archung Group Co.,Ltd

Add:14th Floor, Happiness City Commercial Building, Heping East Road,
Longhua District, Shenzhen
Tel: 0755-29305666 8419 3851 8419 3852
Fax: 0755-8419 6839
Web: www.archung.com
Email: nu@chinaycnu.com



(2023-06)薄壁不锈钢管道及连接件

企业使命

为全球流体输送领域用户提供安全可靠的产品和完善的解决方案

全球化市场

产品畅销130多个国家和地区, 产品规格齐全, 品质卓越



CONTENTS

目录

公司简介	01/08
管材管件产品优势 技术先进性、密封材料 执行标准 技术性质 管件代号	09/15
不锈钢双卡压管件 分水器	16/23
不锈钢单卡压管件	24/30
不锈钢沟槽式管件	31/33
不锈钢对接焊管件	34
不锈钢环压管件	35/37
安装要点 卡压工具	38
合作伙伴	39/40
工程案例 工程业绩	41/52



公司简介

COMPANY PROFILE

雅昌，是薄壁不锈钢双卡压技术的缔造者；是国内最早从事不锈钢管道研发、生产、销售及服务为一体的企业之一。

1999年，香港雅昌公司成立，并成功研发出不锈钢双卡压技术，并获得专利；2003年，深圳雅昌公司成立，先后通过了质量体系认证，环境管理体系认证、职业健康管理体系认证和6S管理体系认证知识产权管理体系认证、中国工程建设检测认证、五星售后服务认证，AAA级企业信用等级，并获得国家高新技术企业称号；2019年，深圳雅昌加入玫德集团，并更名为玫德雅昌集团有限公司。现已发展成为不锈钢管材、管件、沟槽管件、盘扣式脚手架、灌浆套筒、抗震支架、光伏支架及配件等产品的企业集团，业务涵盖水务、燃气、消防、暖通等行业，为客户提供咨询、设计、安装、指导、服务为一体的整体解决方案。

公司总部位于深圳，在广东德庆、河南鹤壁、山东济南设立了现代化工业园，总占地面积350亩，员工500余人。公司拥有行业最先进的自动化生产线，产品规格齐全、符合国内外多种技术标准。获得专利技术23项，参与编制38个国家和地方标准，其中主编7项。公司产品获得WRAS认证、CE认证、FM认证、UL认证、CRN认证等。

从中国第一高楼上海中心大厦及高银117大厦、深圳平安金融中心，到全球最大的北京大兴机场等地标性建筑中均在使用雅昌产品。同时雅昌产品还广泛应用于在水务、燃气、消防、暖通、建筑等领域，涉及工程项目数千个。

公司坚持以艰苦奋斗、开拓进取、自讨苦吃、创新夺魁的企业精神，以客户为中心、以质量为生命、以创新促发展、以合作达共赢的核心价值观，为全球流体输送领域用户提供安全可靠的产品和完善的解决方案。



• 德庆工厂



• 鹤壁工厂



• 济南工厂



制管



抛光



激光切料



分水器全自动焊接机



激光弯头切割机



成型



清洗



固溶



仓库



■ 生产设备



内高压成型机



自动送料机



马勒固熔炉



弯管自动成型机



干湿两用工业圆磨机



涡流探伤机

■ 实验室设备



胶圈耐低温试验机



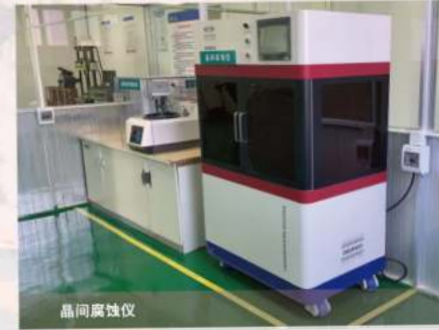
万能试验机



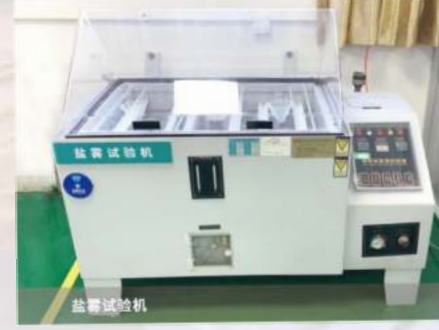
金相试样磨抛机



光谱分析仪



晶间腐蚀仪



盐雾试验机

公司资质

COMPANY QUALIFICATION

特种设备制造许可证



五星售后服务认证
绿色建筑节能推荐产品

环境管理体系认证证书



中国建筑金属结构协会会员
中国城市燃气协会会员

CE认证
WRAS英国水务产品认证



深圳市给排水行业协会(副会长)
深圳市质量诚信示范企业

管件卫生检验报告
管材卫生检验报告
管件质量检验报告
管材质量检验报告
密封圈检验报告

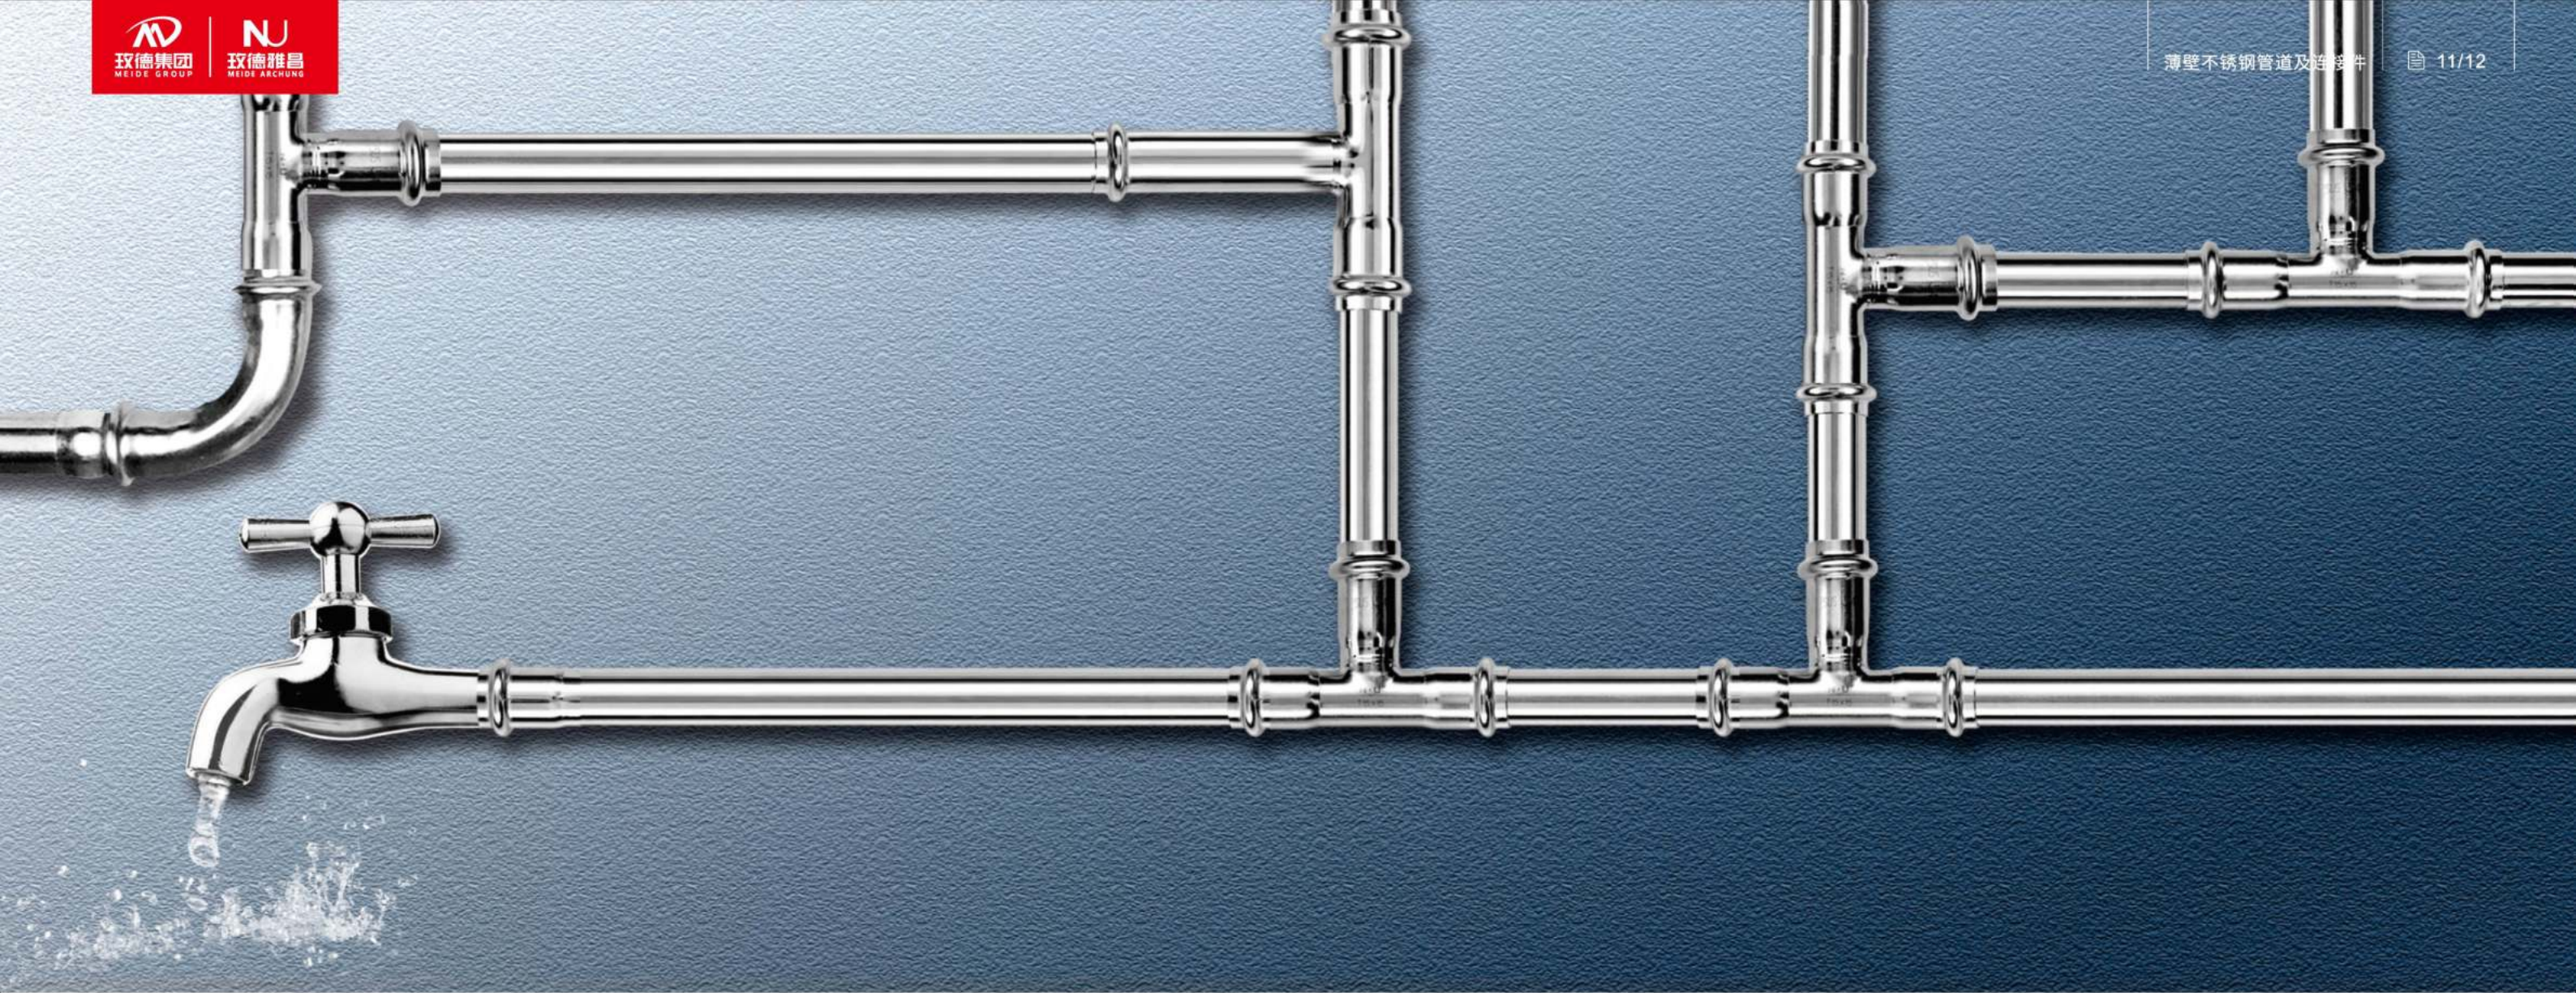


国家高新技术企业证书
2019-2020年度不锈钢品牌标杆之星

不锈钢管材管件产品优势

Advantages of Stainless Steel Pipes and Fittings

- **采用不锈钢2B板带：**
2B板带是经过退火、酸洗等处理，耐腐蚀性、耐热性、机械性能良好，深冲压、弯曲等常温加工性能好，品质保障；
- **先进的防腐技术：**
采用界面硬膜屏蔽防腐技术，可以使304材质的防腐性能提升至316的防腐性能水平；
- **固溶处理：**
拥有三条固溶线，一主一备一维护，真正做到管件全固溶，管材采用在线固溶；
- **纯氢气固溶，提升防腐性能：**
采用德国进口马勒固溶炉，纯氢气固溶杜绝了氢气、水蒸气等杂质对奥氏体不锈钢的影响，使表面防腐层更加致密，提升防腐性能；
- **钝化处理：**
拥有6条酸洗钝化线，可实现产品100%钝化处理；
- **锻造工艺，杜绝缺陷：**
不锈钢丝扣、法兰等焊接配件，均为锻造工艺制作，表面光亮美观，杜绝了不锈钢铸造件的缩松、渣孔、砂眼等缺陷；
- **产品性能超高标准：**
接口折弯不漏水，强烈震动不漏水，接口压扁不漏水，接口旋转360°不漏水，接口位移拉拔3-8mm不漏水；
- **全工序自动化：**
效率高、质量保障；
- **权威认证：**
产品通过WRAS认证、CE认证、UL认证、CRN认证等；



技术先进性

ADVANCED TECHNOLOGY

- 1

界面硬膜屏蔽防腐

采用先进的界面硬膜屏蔽防腐技术，在不锈钢表面形成了比不锈钢表面自身氧化膜更硬的防腐膜，消除了304材料的点腐蚀现象，提高到了316L的标准。
- 2

固溶处理技术

所有不锈钢管件均经过了固相化处理，恢复材料原有特性。
- 3

锻造制件

雅昌双卡压管件所有丝扣配件，均为锻造制件，材料组织紧密，不会发生点腐蚀，使用寿命长。因铸造制件有砂眼和疏松，用在供水系统中易被腐蚀。

密封材料

SEALING MATERIAL

序号	橡胶材质	应用领域	材质特点
1	硅橡胶	饮用水 (冷热水)	耐高低温，卫生性好，无毒无污染；耐老化、耐臭氧
2	氯化丁基橡胶	给水(冷热水)	耐热性好，耐酸碱性好
3	三元乙丙橡胶	给水 (冷热水)	耐老化耐腐蚀，耐高温蒸汽和过热水(110℃)，弹性较好
4	丁腈橡胶	燃气	具备优异的耐油性，耐热性好，抗静电
5	聚四氟乙烯	给水	耐高温、耐腐蚀，有良好的绝缘性，耐老化，抗吸水性好，良好的自润滑性能

执行标准、技术性能

IMPLEMENTATION OF STANDARDS,
TECHNICAL PERFORMANCE

执行标准

管 件：GB/T19228 1-2011	不锈钢卡压式管件组件第一部分：卡压式管件
GB/T12459-2017	钢制对焊管件
CJ/T152-2016	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件
GB/T 33926-2017	不锈钢环压式管件
管 材：GB/T19228.2-2011	不锈钢卡压式管件组件第二部分：连接用薄壁不锈钢管
GB/T12771-2019	流体输送用不锈钢焊接钢管
GB/T 33926-2017	不锈钢环压式管件
密封圈:GB/T 19228.3	不锈钢卡压式管件组件第3部分:O形橡胶密封圈
CJ/T 152—2016	薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件
GB/T 33926-2017	不锈钢环压式管件

技术性能

1 适用范围

- 冷热水、直饮水、供暖、供气及消防喷淋系统等民用行业的低压流体输送系统。
- 医药、饮料、食品、酿造、电力、化工等工业行业的低压流体输送系统。

2 不锈钢管件和水管材料

- 一般冷热水系统、直饮水系统采用奥氏体不锈钢0Cr18Ni9(06Cr19Ni10)-304
- 根据工程需要也可选用00Cr19Ni10(022Cr19Ni10)-304L、0Cr17Ni12 Mo2(06Cr17Ni12 Mo2)-316、00Cr17Ni14 Mo2(022Cr17Ni12 Mo2)-316L、00Cr18Mo2(019Cr19 Mo2NbTi)-444等材料。
- 所有产品均使用进口不锈钢原板带生产，或者国内大型钢厂板带。

3 密封材料

- 生活用水及热水系统、直饮水系统选用：耐水性卫生硅橡胶密封圈(VMQ)、氯化丁基胶(CIIR)、三元乙丙胶(EPDM)。
- 工程输油、输气系统采用丁腈橡胶(NBR)。
- 密封垫片采用聚四氟橡胶材料(F4)。

4 温度范围

- 一般冷热水、直饮水系统适合介质温度0~110℃
- 供暖及工业油气输送系统适合介质温度-30~120℃

5 安全工作压力

- 适用于1.6MPa、2.5 MPa不同等级要求的管路系统。

管件的代号及连接方式

CODE OF FITTINGS AND CONNECTION WAY

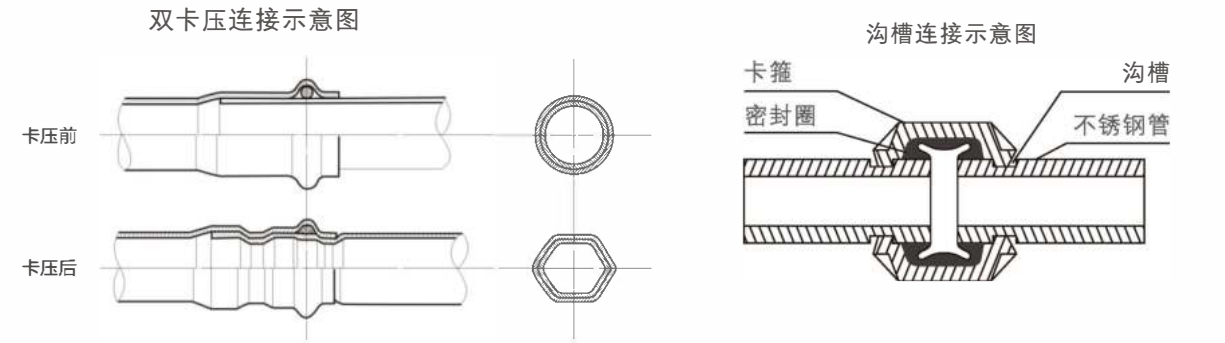
代号说明：

S	直接头	E	弯头
R	变径	P	平管
F	内螺纹丝扣	T	三通
M	外螺纹丝扣	C	管帽
D	单向接口	G	固定式
H	移动活接头	U	波纹
L	法兰	K	可调整
Z	短直	Q	管桥

产品代号符合GB/T 19228.1标准规定

主要连接方式：

DN 15–DN100：采用雅昌专用双卡压液压工具卡压连接
DN65-DN300：采用氩气保护对焊连接或沟槽卡箍连接



其他连接方式有对焊连接、法兰连接等

薄壁不锈钢给水配管

THIN WALL STAINLESS STEEL WATER
SUPPLY PIPE

薄壁不锈钢钢管规格表

国标 I 系列			国标 II 系列			欧标系列（符合GB/T19228）		
公称通径 (DN)	管材外径OD (mm)	壁厚 (mm)	公称通径 (DN)	管材外径OD (mm)	壁厚 (mm)	公称通径 (DN)	管材外径OD (mm)	壁厚 (mm)
DN 15	16.0	0.8/1.0	DN 15	15.9	0.8	DN 18	18.0	1.0
DN 20	20.0	1.0/1.2	DN 20	22.2	1.0	DN 20	22.0	1.2
DN 25	25.4	1.0/1.2	DN 25	28.6	1.0	DN 25	28.0	1.2
DN 32	32.0	1.2/1.5	DN 32	34.0	1.2	DN 32	35.0	1.5
DN 40	40.0	1.2/1.5	DN 40	42.7	1.2	DN 40	42.0	1.5
DN 50	50.8	1.2/1.5	DN 50	48.6	1.2	DN 50	54.0	1.5
DN 65	76.1	1.5/2.0	DN 65	76.1	2.0	DN 65	76.1	2.0
DN 80	88.9	2.0	DN 80	88.9	2.0	DN 80	88.9	2.0
DN 100	101.6	2.0	DN 100	108.0	2.0	DN 100	108.0	2.0
DN 125	133.0	2.5/3.0	DN 125	133.0	2.5/3.0	DN 125	133.0	2.5/3.0
DN 150	159.0	2.5/3.0	DN 150	159.0	2.5/3.0	DN 150	159.0	2.5/3.0
DN 200	219.0	3.0/4.0	DN 200	219.0	3.0/4.0	DN 200	219.0	3.0/4.0
DN 250	273.0	3.0/4.0	DN 250	273.0	3.0/4.0	DN 250	273.0	3.0/4.0
DN 300	325.0	4.0	DN 300	325.0	4.0	DN 300	325.0	4.0

覆塑管规格表 I 系列

国标 I 系列、企标系列			
公称通径 (DN)	管材外径OD (mm)	覆塑层壁厚 (mm)	
		保温管厚度	防腐管厚度
DN 15	16.0	1.25±0.5	0.8±0.2
DN 20	20.0	1.25±0.5	0.8±0.2
DN 25	25.4	1.25±0.5	0.8±0.2
DN 32	32.0	1.75±0.5	0.8±0.3
DN 40	40.0	1.75±0.5	0.8±0.3
DN 50	50.8	1.75±0.5	0.8±0.3
DN 65	63.5	2.25±0.5	1.2±0.3
DN 80	76.1	2.25±0.5	1.2±0.3
DN 100	101.6	2.25±0.5	1.2±0.3

覆塑管规格表 II 系列


国标 II 系列			
公称通径 (DN)	管材外径OD (mm)	覆塑层壁厚 (mm)	
		保温管厚度	防腐管厚度
DN 15	15.9	1.25±0.5	0.8±0.2
DN 20	22.2	1.25±0.5	0.8±0.2
DN 25	28.6	1.6±0.5	0.8±0.2
DN 32	34.0	1.75±0.5	0.8±0.3
DN 40	42.7	1.75±0.5	0.8±0.3
DN 50	48.6	1.75±0.5	0.8±0.3
DN 65	76.1	2.25±0.5	1.2±0.3
DN 80	88.9	2.25±0.5	1.2±0.3
DN 100	108.0	2.25±0.5	1.2±0.3


不锈钢双卡压管件


STAINLESS STEEL DOUBLE PRESS FITTINGS


- 国家标准:GB/T 19228.1 不锈钢卡压式管件组件第1部分:卡压式管件
- 行业标准:CJ/T 152 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件





90°E弯头		DN	L	L1
		15	49	26
		20	62	36
		25	76	44
		32	87	49
		40	108	62
		50	129	73
		60	160	107
		65	163	114
		80	191	121
		100	220	144


90°ED单向接头弯头		DN	L	L1	L'
		15	49	26	79
		20	62	36	98
		25	76	44	117
		32	87	49	138
		40	108	62	171
		50	129	73	202
		60	160	107	234
		65	163	114	248
		80	191	121	285
		100	220	144	303


45°E弯头		DN	L	L1
		15	35	12
		20	41	15
		25	51	19
		32	60	22
		40	74	28
		50	88	32
		60	108	56
		65	113	60
		80	122	57
		100	140	68


45°ED单向接头弯头		DN	L	L1	L'
		15	35	12	65
		20	41	15	79
		25	51	19	96
		32	60	22	113
		40	74	28	139
		50	88	32	163
		60	108	56	183
		65	113	60	197
		80	122	57	214
		100	140	68	247


90°EM 外丝弯头		DN	L	L1
		15 X 1/2"	50	49
		20 X 3/4"	61	62
		25 X 1"	70	76
		32 X 1 1/4"	81	87
		40 X 1 1/2"	93	108
		50 X 2"	113	129


45°EM 外丝弯头		DN	L	L1
		32 X 1 1/4"	35	60
		40 X 1 1/2"	37	74
		50 X 2"	43	88


90°EF 内丝弯头		DN	L	L1
		15 X 1/2"	45	49
		20 X 1/2"	62	62
		20 X 3/4"	56	62
		25 X 1"	66	76
		32 X 1 1/4"	76	87
		40 X 1 1/2"	87	108
50 X 2"	108	129		


90°ER 变径弯头		DN	L	L1
		20 X 15	57	26
		25 X 15	68	26
		25 X 20	73	36
		32 X 20	85	36
		32 X 25	86	44


45°EF 内丝弯头		DN	L	L1
		15 X 1/2"	22	35
		20 X 3/4"	24	41
		25 X 1"	30	51
		32 X 1 1/4"	32	60
		40 X 1 1/2"	32	74
		50 X 2"	37	88


S 直接头		DN	L	L1
		15	61	23
		20	66	26
		25	82	32
		32	96	38
		40	116	46
		50	136	56
		60	152	58
		65	158	60
		80	165	70
		100	190	82


SM 外丝直接头		DN	L	L1
		15 X 1/2"	57	23
		20 X 3/4"	64	26
		25 X 1"	74	32
		32 X 1 1/4"	101	38
		40 X 1 1/2"	111	46
		50 X 2"	129	56


SF 内丝直接头		DN	L	L1
		15 X 1/2"	49	23
		20 X 3/4"	55	26
		25 X 1"	98	32
		32 X 1 1/4"	78	38
		40 X 1 1/2"	92	46
		50 X 2"	108	56


SRF 内丝变径直接头		DN	L	L1
		20 X 1/2"	57	33
		25 X 1/2"	70	32
		25 X 3/4"	66	32
		32 X 3/4"	77	38
		32 X 1"	76	38
		40 X 1"	90	46
		40 X 1 1/4"	87	46
		50 X 1 1/4"	110	56
		50 X 1 1/2"	120	56


SRM 外丝变径直接头		DN	L	L1
 		20 X 1/2"	61	37
		25 X 1/2"	75	37
		25 X 3/4"	71	39
		32 X 3/4"	86	48
		32 X 1"	84	43
		40 X 1"	100	54
		40 X 1 1/4"	103	57
		50 X 1 1/2"	113	57


SR 变径直接头		DN	L	L1	DN	L	L1	DN	L	L1
 		20 X 15	67	26	40 X 32	114	46	65 X 50	178	60
		25 X 15	77	32	50 X 15	133	56	65 X 60	177	60
		25 X 20	81	32	50 X 20	129	56	80 X 40	196	70
		32 X 15	94	38	50 X 25	134	56	80 X 50	201	70
		32 X 20	90	38	50 X 32	136	56	80 X 60	192	70
		32 X 25	94	38	50 X 40	138	56	80 X 65	189	70
		40 X 15	106	46	60 X 32	157	58	100 X 50	220	82
		40 X 20	111	46	65 X 32	186	60	100 X 65	206	82
		40 X 25	115	46	65 X 40	188	60	100 X 80	205	82

MF 移动活接头		DN	L	L1
 		15 X 1/2"	58	23
		20 X 3/4"	57	26
		25 X 1"	76	32
		32 X 1 1/4"	86	38
		40 X 1 1/2"	97	46
		50 X 2"	111	56


SK 可调直接头		DN	L
 		15	63
		20	71
		25	83
		32	98
		40	116
		50	137
		60	220
		65	237
		80	263
		100	304


90°EFZ(R) 内丝短弯头		DN	L	L1
 		15 X 1/2"	24	50
		20 X 1/2"	28	47
		20 X 3/4"	28	47
		25 X 1/2"	31	58
		25 X 3/4"	39	58
		25 X 1"	43	76


3TRM(1) 外丝变径三通		DN	L1	L2
 		20 X 1/2" X 20	94	41
		25 X 1/2" X 25	115	43
		25 X 3/4" X 25	115	47
		32 X 1/2" X 32	136	47
		32 X 3/4" X 32	136	50
		32 X 1" X 32	136	53
		40 X 1/2" X 40	168	52
		40 X 3/4" X 40	168	55
		40 X 1" X 40	168	58
		40 X 1 1/4" X 40	168	59
		50 X 1/2" X 50	198	58
		50 X 3/4" X 50	198	61
		50 X 1" X 50	198	64
		50 X 1 1/4" X 50	198	64
		50 X 1 1/2" X 50	198	66


3TM 外丝三通		DN	L1	L2
 		15 X 1/2" X 15	78	36
		20 X 1/2" X 20	94	42
		25 X 1" X 25	115	48
		32 X 1 1/4" X 32	136	56
		40 X 1 1/2" X 40	168	60
		50 X 2" X 50	198	75


3TF 内丝三通		DN	L1	L2
 		15 X 1/2" X 15	78	32
		20 X 3/4" X 20	94	36
		25 X 1" X 25	115	45
		32 X 1 1/4" X 32	136	50
		40 X 1 1/2" X 40	168	57
		50 X 2" X 50	198	68


3TRF 内丝变径三通		DN	L1	L2
 		20 X 1/2" X 20	94	36
		25 X 1/2" X 25	115	39
		25 X 3/4" X 25	115	41
		32 X 1/2" X 32	136	42
		32 X 3/4" X 32	136	43
		32 X 1" X 32	136	50
		40 X 1/2" X 40	168	46
		40 X 3/4" X 40	168	47
		40 X 1" X 40	168	54
		40 X 1 1/4" X 40	168	56
		50 X 1/2" X 50	198	50
		50 X 3/4" X 50	198	53
		50 X 1" X 50	198	57
		50 X 1 1/4" X 50	198	61
		50 X 1 1/2" X 50	198	61


3TR 变径三通		DN	L1	H2
 		20 X 15X 20	94	46
		25 X 20 X 25	115	51
		32 X 25 X 32	136	65
		40 X 32 X 40	168	78
		50 X 40 X 50	198	75
		60 X 50 X 60	220	101
		65 X 50 X 65	237	113
		65 X 60 X 65	237	124
		80 X 50 X 80	263	119
		80 X 65 X 80	263	134
		100 X 80 X 100	304	141
(非常规变径三通可根据客户需求定制)				


3T 等径三通		DN	L1	L2
 		15	78	39
		20	94	46
		25	115	56
		32	136	68
		40	168	82
		50	198	97
		60	220	116
		65	237	120
		80	263	130
		100	304	151

SD 六角对丝接头		DN	L
 		15	40
		20	43
		25	44
		30	52
		40	55
		50	59

C 管帽		DN	L	L1
 		15	34	23
		20	40	26
		25	46	32
		32	55	38
		40	65	46
		50	77	56
		60	92	58
		65	103	60
		80	120	70
		100	126	82

K 支架		DN	L
 		15	80~100
		20	80~100
		25	80~100
		32	80~100
		40	80~110
		50	90~120
		60	100~130
		65	100~130
		80	100~130
		100	100~130

L 法兰片		DN	D1	D2	H	K	N-Φ
 		20	20.5	105	16	75	4~Φ14
		25	25.8	115	16	85	4~Φ14
		32	32.6	140	18	100	4~Φ18
		40	40.7	150	18	110	4~Φ18
		50	51.5	165	19	125	4~Φ18
		65	77	185	20	145	8~Φ18
		80	90	200	20	160	8~Φ18
		100	103	220	22	180	8~Φ18

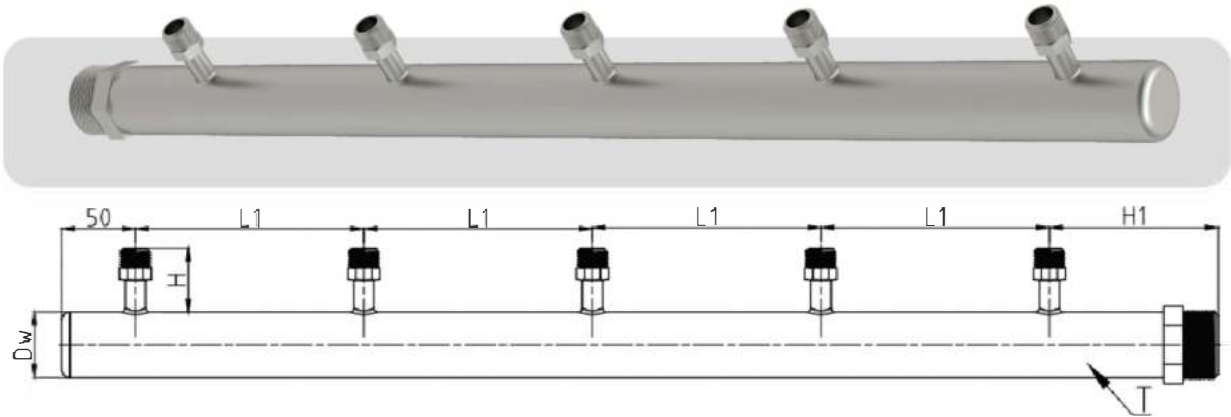
SL 法兰转换接头		DN	L	Φ	H
 		20 X 20	72	105	12
		25 X 25	80	115	12
		32 X 32	88	140	14
		40 X 40	102	150	16
		50 X 50	112	165	16
		60 X 60	111	185	18
		65 X 65	120	185	18
		80 X 80	132	200	18
		100 X 100	156	220	20

Q 平管桥		DN	L1	L2
 		15	225	26
		20	255	32
		25	295	40

分水器

WATER SEPARATOR

- 材质:304/316L
- 丝扣采用不锈钢锻造件, 材料组织致密, 使用寿命长
- 表面分哑光和亮光
- 丝扣螺纹符合GB/T 7306.1
- 可依据客户具体要求定制



规格	钢管外径	钢管壁厚	支管间距	支管数量	支管长度	H1
主管×分水口	Dw	T	L1		H	
DN32×R½"	32	1.2±0.12	180±2 200±2	2到4	45±5	120
	35	1.5±0.15			55±5	
DN32×R¾"	32	1.2±0.12		2到6	45±5	
	35	1.5±0.15			55±5	
DN40×R½"	40	1.2±0.12			45±5	
	42	1.5±0.15			55±5	
DN40×R¾"	40	1.2±0.12			55±5	150
	42	1.5±0.15			55±5	
DN40×R1"	40	1.2±0.12		2到14	45±5	
	42	1.5±0.15			55±5	
DN50×R½"	50.8	1.2±0.12		2到12	55±5	
	54	1.5±0.15			55±5	
DN50×R¾"	50.8	1.2±0.12		2到10	55±5	
	54	1.5±0.15			55±5	




不锈钢单卡压管件


STAINLESS STEEL SINGLE PRESS FITTINGS


- 国家标准:GB/T 19228.1 不锈钢卡压式管件组件第1部分:卡压式管件
- 行业标准:CJ/T 152 薄壁不锈钢卡压式和沟槽式管件





规格型号


D45 45° 弯头		DN	D	L	L1	R
		15	18	37	20	27
		20	22	42	21	34
		25	28	48	23	42
		32	35	55	26	53
		40	42	65	30	63
		50	54	78	35	84
		65	76.1	123	53	115
		80	88.9	141	60	134
		100	108	166	75	160


D45D 45° 单向弯头		DN	D	L	L1	H	R
		15	18	37	20	42	27
		20	22	42	21	48	34
		25	28	48	23	54	42
		32	35	55	26	81	53
		40	42	65	30	99	63
		50	54	78	35	127	84
		65	76.1	123	53	188	115
		80	88.9	141	60	225	134
		100	108	166	75	275	160


D4T 等径四通		DN	D	L	L1	H
		20	22	74	21	90
		25	28	84	23	104
		32	35	100	26	116
		40	42	114	30	126
		50	54	138	35	156
		65	76.1	230	53	212


D4TF 内丝四通		DN	D	L	L1	H	Rp
		20X3/4"	22	74	21	76	3/4"
		25X1"	28	84	23	92	1"
		32X1 1/4"	35	100	26	104	1 1/4"
		40X1 1/2"	42	114	30	116	1 1/2"


D4TR 变径四通		DN	DXD1	L	L1	H	H1
		25X20	28X22	84	23	96	21
		32X20	35X22	100	26	102	21
		32X25	35X28	100	26	110	23
		40X20	42X22	114	30	110	21
		40X25	42X28	114	30	118	23
		40X32	42X35	114	30	124	26
		50X20	54X22	138	35	122	21
		50X25	54X28	138	35	130	23
		50X32	54X35	138	35	136	26
		50X40	54X42	138	35	138	30


D4TRF 内丝变径四通		DN	D	L	L1	H	Rp
		20X1/2"	22	74	21	76	1/2"
		50X1 1/2"	54	138	35	128	1 1/2"


D90 90° 弯头		DN	D	L	L1	R
		15	18	53	20	27
		20	22	61	21	34
		25	28	72	23	42
		32	35	86	26	53
		40	42	112	30	63
		50	54	138	35	84
		65	76.1	190	53	115
		80	88.9	220	60	134
		100	108	260	75	160


D90-1 90° 弯头1.2R		DN	D	L	L1	R
		10	12	40	18	15
		15	15	42	18	18
		15	18	46	20	22
		20	22	53	21	27
		25	28	63	23	34
		32	35	74	26	42
		40	42	88	30	51
		50	54	107	35	65
		65	76.1	156	53	92
		80	88.9	180	60	107
		100	108	222	75	130


D90D 90° 单向弯头		DN	D	L	L1	H	R
		15	18	53	20	59	27
		20	22	61	21	67	34
		25	28	72	23	78	42
		32	35	86	26	120	53
		40	42	112	30	140	63
		50	54	138	35	165	84
		65	76.1	190	53	247	115
		80	88.9	220	60	292	134
		100	108	260	75	358	160


D90F 90° 内丝弯头		DN	D	L	L1	H	R	Rp
		15X1/2"	18	53	20	53	27	1/2"
		20X3/4"	22	61	21	60	34	3/4"
		25X1"	28	72	23	73	42	1"
		32X1 1/4"	35	86	26	88	53	1 1/4"
		40X1 1/2"	42	112	30	99	63	1 1/2"
		50X2"	54	138	35	126.5	84	2"


D90M 90° 外丝弯头		DN	D	L	L1	H	R	R1
		15X1/2"	18	53	20	55	27	1/2"
		20X3/4"	22	61	21	65	34	3/4"
		25X1"	28	72	23	77	42	1"
		32X1 1/4"	35	86	26	92	53	1 1/4"
		40X1 1/2"	42	112	30	103	63	1 1/2"
		50X2"	54	138	35	132	84	2"


D90R 90° 变径弯头		DN	DXD1	L	L1	H	H1	R
		20X15	22X18	53	20	64	21	27
		25X15	28X18	53	20	76	23	27
		25X20	28X22	61	21	76	23	34
		32X20	35X22	61	21	90	26	34
		32X25	35X28	72	23	88	26	42
		40X20	42X22	61	21	104.5	30	34
		40X25	42X28	72	23	104	30	42
		40X32	42X35	86	26	104.5	30	53
		50X20	54X22	61	21	123	35	34
		50X25	54X28	72	23	121	35	42
		50X32	54X35	86	26	123	35	53
		50X40	54X42	112	30	125.5	35	63


D90RF 90° 内丝变径弯头		DN	D	L	L1	H	R	Rp
		20X1/2"	22	61	21	66	34	1/2"
		25X1/2"	28	72	23	84	42	1/2"
		25X3/4"	28	72	23	77	42	3/4"
		32X1/2"	35	86	26	104	53	1/2"
		32X1"	35	86	26	93	53	1"
		40X1 1/4"	42	112	30	108.5	63	1 1/4"
		50X1 1/2"	54	138	35	136.5	84	1 1/2"

D90RM 90° 外丝变径弯头		DN	D	L	L1	H	R	R1
		20X1/2"	22	61	21	68	34	1/2"
		25X1/2"	28	72	23	86	42	1/2"
		32X1/2"	35	86	26	106	53	1/2"
		40X1 1/4"	42	112	30	112.5	63	1 1/4"
		50X1 1/2"	54	138	35	140.5	84	1 1/2"


DC 堵帽		DN	D	L	L1
		15	18	31	20
		20	22	33	21
		25	28	35	23
		32	35	41	26
		40	42	48	30
		50	54	56	35
		65	76.1	94	53
		80	88.9	104	60
		100	108	125	75


DS 等径直接		DN	D	L	L1
		10	12	46	18
		15	15	47	18
		15	18	48	20
		20	22	50	21
		25	28	54	23
		32	35	62	26
		40	42	71	30
		50	54	83	35
		65	76.1	141	53
		80	88.9	162	60
		100	108	194	75


DSF 内丝直接		DN	D	L	L1	Rp
		15X1/2"	18	59	20	1/2"
		20X3/4"	22	62	21	3/4"
		25X1"	28	69	23	1"
		32X1 1/4"	35	76	26	1 1/4"
		40X1 1/2"	42	79	30	1 1/2"
		50X2"	54	97.5	35	2"

DSK 可调直接		DN	D	L
		15	18	68
		20	22	74
		25	28	84
		32	35	100
		40	42	114
		50	54	138
		65	76.1	230
		80	88.9	260
		100	108	310


DSM 外丝直接		DN	D	L	L1	R
		10X3/8"	12	49	18	3/8"
		15X1/2"	18	53	20	1/2"
		20X3/4"	22	58	21	3/4"
		25X1"	28	64	23	1"
		32X1 1/4"	35	72	26	1 1/4"
		40X1 1/2"	42	77	30	1 1/2"
		50X2"	54	90	35	2"
		65X2 1/2"	76.1	120	53	2 1/2"
		80X3"	88.9	136	60	3"
		100X4"	108	154	75	4"

D90FZ 90° 内丝短弯头		DN	D	L	L1	H	Rp
		20X3/4"	22	61	21	48	3/4"
		25X1/2"	28	91	23	39	1/2"


DSR 变径直接头		DN	DXD1	L	L1	L2
		20X15	22X18	62	20	21
		25X15	28X18	74	20	23
		25X20	28X22	69	21	23
		32X15	35X18	87	20	26
		32X20	35X22	83	21	26
		32X25	35X28	75	23	26
		40X20	42X22	97.5	21	30
		40X25	42X28	91	23	30
		40X32	42X35	84.5	26	30
		50X20	54X22	114	21	35
		50X25	54X28	108	23	35
		50X32	54X35	103	26	35
		50X40	54X42	99.5	30	35
		65X50	76.1X54	139	35	53
		80X50	88.9X54	175	35	60
		80X65	88.9X76.1	166	53	60
		100X50	108X54	206	35	75
		100X65	108X76.1	197	53	75
		100X80	108X88.9	195	60	75


DSRCK 长承插焊带卡压式变径直接		DN	DXD1	L	L1
		15X10	15X12	53	18
		15X10	18X12	61	20
		15X15	18X15	55	20
		20X10	22X12	63	18
		20X15	22X15	60	18
		20X15	22X18	67	18
		25X10	28X12	72	18
		25X15	28X15	72	18
		25X15	28X18	77	18
		25X20	28X22	67	21
		32X15	35X15	82	18
		32X15	35X18	87	18
		32X20	35X22	83	21
		32X25	35X28	73	23
		40X15	42X15	91	18
		40X15	42X18	96	18
		40X20	42X22	87	21
		40X25	42X28	98	23
		40X32	42X35	79	26
		50X15	54X15	110	18
		50X15	54X18	113	18
		50X20	54X22	107	21
		50X25	54X28	99	23
		50X32	54X35	128	26
		50X40	54X42	97	30
		65X40	76.1X42	151	30
		65X50	76.1X54	140	35
		80X50	88.9X54	156	35
		80X65	88.9X76.1	156	53
		100X50	108X54	204	30
		100X65	108X76.1	196	53
		100X80	108X88.9	190	60


DN	D	L	L1	Rp
20X1/2"	22	68	21	1/2"
25X1/2"	28	80	23	1/2"
25X3/4"	28	73	23	3/4"
32X3/4"	35	87	26	3/4"
32X1"	35	82	26	1"
40X1 1/4"	42	87.5	30	1 1/4"
50X1 1/2"	54	107.5	35	1 1/2"


DSRM 外丝变径直接		DN	D	L	L1	R
		10X1/2"	12	57	18	1/2"
		15X3/8"	15	58	18	3/8"
		15X1/2"	15	58	18	1/2"
		15X3/4"	15	63	18	3/4"
		15X3/4"	18	62	20	3/4"
		20X1/2"	22	61	21	1/2"
		20X1"	22	71	21	1"
		25X3/4"	28	69	23	3/4"
		25X1 1/4"	28	77	23	1 1/4"
		32X1"	35	77	26	1"
		32X1 1/2"	35	83.5	26	1 1/2"
		40X1 1/4"	42	86.5	30	1 1/4"
		50X1 1/2"	54	98.5	35	1 1/2"


DT 等径三通		DN	D	L	L1	H
		15	18	68	20	42
		20	22	74	21	45
		25	28	84	23	52
		32	35	100	26	58
		40	42	114	30	63
		50	54	138	35	78
		65	76.1	230	53	106
		80	88.9	260	60	123
		100	108	310	75	146


DTF 内丝等径三通		DN	D	L	L1	H	Rp
		15X1/2"	18	68	20	36	1/2"
		20X3/4"	22	74	21	38	3/4"
		25X1"	28	84	23	46	1"
		50X2"	54	138	35	70.5	2"

DTM 外丝等径三通		DN	D	L	L1	H	R
		15X1/2"	18	68	20	38	1/2"
		20X3/4"	22	74	21	43	3/4"
		25X1"	28	84	23	50	1"
		32X1 1/4"	35	100	26	57	1 1/4"
		40X1 1/2"	42	114	30	62	1 1/2"
		50X2"	54	138	35	76	2"

DTRF 内丝变径三通		DN	D	L	L1	H	Rp
		20X1/2"	22	74	21	38	1/2"
		25X1/2"	28	84	23	41	1/2"
		25X3/4"	28	84	23	41	3/4"
		32X1/2"	35	100	26	44	1/2"
		32X3/4"	35	100	26	44	3/4"
		40X1/2"	42	114	30	48	1/2"
		40X3/4"	42	114	30	48	3/4"
		50X3/4"	54	138	35	54	3/4"
		65X3/4"	76.1	230	53	65	3/4"
		80X3/4"	88.9	260	60	71	3/4"
		100X3/4"	108	310	75	81	3/4"

DTRM 外丝变径三通		DN	D	L	L1	H	R
		20X1/2"	22	74	21	40	1/2"
		25X1/2"	28	84	23	43	1/2"
		25X3/4"	28	84	23	46	3/4"
		32X1"	35	100	26	53	1"
		32X3/4"	35	100	26	49	3/4"

DTRF 变径三通（中间承口大）		DN	DXD1	L	L1	H	H1
		25X32	35X28	84	23	64	26
		25X40	42X28	84	23	77	30
		32X40	42X35	100	26	69.5	30
		32X50	54X35	100	26	88	35
		40X50	54X42	114	30	84.5	35

DTRF 变径三通（中间承口小）		DN	DXD1	L	L1	H	H1
		20X15	22X18	74	21	44	20
		25X15	28X18	84	23	47	20
		25X20	28X22	84	23	48	21
		32X20	35X22	100	26	51	21
		32X25	35X28	100	26	55	23
		40X20	42X22	114	30	55	21
		40X25	42X28	114	30	59	23
		40X32	42X35	114	30	62	26
		50X20	54X22	138	35	61	21
		50X25	54X28	138	35	65	23
		50X32	54X35	138	35	68	26
		50X40	54X42	138	35	69	30
		65X40	76.1X42	230	53	80	30
		65X50	76.1X54	230	53	89	35
		80X50	88.9X54	260	60	95	35
		80X65	88.9X76.1	260	60	112	53
		100X65	108X76.1	310	75	122	53
		100X80	108X88.9	310	75	133	60


不锈钢沟槽式管件


STAINLESS STEEL GROOVED FITTINGS


- 执行标准：CJ/T 152-2016 薄壁不锈钢卡压式和沟槽管件。
- 沟槽式管件具有安装简单、速度较快、经济可靠的特点。安装时，先将连接钢管端部用滚槽机加工出沟槽，然后将带密封圈的卡箍卡入沟槽内，再使用扳手对称旋紧卡箍上的螺栓。
- 密封圈材质：硅橡胶或三元乙丙橡胶。
- 钢管端部沟槽时要和N.U管件的沟槽深度端部的宽度保持一致。




规格型号


90° 弯头		DN	DW	L
		65	76.1	137
		80	88.9	145
		100	108	202
		125	133	229
		150	159	269
		200	219	357
		250	273	432
		300	324	513

45° 弯头		DN	DW	L
		65	76.1	109
		80	88.9	115
		100	108	133
		125	133	129
		150	159	147
		200	219	187
		250	273	213
		300	324	259


沟槽等径三通		DN	L	H
		65	159	79.5
		80	190	95
		100	228	114
		125	328	164
		150	366	183
		200	456	228
		250	532	266
		300	608	304


变径三通








公称通径	L1	H
65X50	156	78
80X65	188	94
80X50	188	94
100X65	208	104
100X80	208	104
100X50	208	104
125X80	244	122
150X100	284	142
150X80	284	142
150X125	284	142
200X125	358	179
200X150	358	179


沟槽法兰直接		公称通径	DW	L
		65(PN16)	76	102
		80(PN16)	89	102
		100(PN16)	108	102
		125(PN16)	133	152
		150(PN16)	159	152
		200(PN10)	219	152
		200(PN16)	219	152
		250(PN10)	273	203
		250(PN16)	273	203

卡箍		DN	D1	L	H
		65	102	146	48
		80	111	165	48
		100	133	191	46
		125	158	219	50
		150	189	261	51
		200	249	248	60
		250	308	357	61
		300	362	410	62

沟槽堵帽		公称通径	L
		65	60
		80	27.5
		100	29
		125	76
		150	89
		200	102
		250	127
		300	152.5

沟槽变径直接		公称通径	L
 		100-50	127
		100-65	127
		100-80	127
		125-80	229
		125-100	229
		150-80	140
		150-100	140
		150-125	140
		200-150	152
		200-100	152
		200-125	152
		200-150	152
		250-200	178
		300-250	203
		300-200	203

沟槽卡压式变径三通		公称通径	L1	H
		125×100	328	212
		150×100	366	225
		200×100	456	227
		250×100	532	279
		300×100	608	331
(非常规件可根据客户需求定制)				

沟槽卡压变径直接		公称通径	L	外径
 		65×50	232	76.1X54
		80×50	239	88.9X54
		100×80	249	108X88.9
		125×100	262	133X108
		150×100	275	159X108
		200×100	297	219X108
		250×100	323	273X108
		300×100	349	324X108
		125X65	262	133X76.1
		125X80	262	133X88.9
		150×65	275	159X76.1
		150×80	275	159X88.9
		200×80	297	219X88.9



不锈钢对接焊管件


STAINLESS STEEL BUTT WELDED PIPE FITTINGS




- 执行标准：GB/T12459-2017 钢制对接焊管件 类型与参数
- 传统的连接方式，焊接强度高，适合DN125以上大口径管道。焊接时首先将配管的端部加工坡口，用手工或自动焊对配管环状焊接，施工时需要做好氩气气体保护。可明装、暗敷，适用范围广。



规格型号

90° 弯头	45° 弯头	等径三通	法兰片	公称通径	外径
 	 	 	 	125	133
				150	159
				200	219
				250	273
				300	325

变径直接	变径三通	公称通径	外径
 	 	150 X 125	159×133
		200 X 125	219×133
		200 X 150	219×159
		250 X 125	273×133
		250 X 150	273×159
		250 X 200	270×219
		300 X 125	325×133
		300 X 150	323×159
		300 X 200	325×219
		300 X 250	325×273


焊接卡压式变径直接	焊接卡压式变径三通	公称通径	外径
 	 	125 X 65	133×76.1 (63.5)
		125 X 80	133×88.9
		125 X 100	133×101.6 (108)
		150 X 65	159×76.1 (63.5)
		150 X 80	159×88.9
		150 X 100	159×101.6
		200 X 80	219×88.9
		200 X 100	219×101.6
		250 X 100	273×101.6
		300 X 100	325×101.6


不锈钢环压管件


STAINLESS STEEL RING COMPRESSION PIPE FITTINGS

● 国家标准：GB/T 33926-2017《不锈钢环压式管件》


规格型号


90° 弯头	DN	D	R	L
 	15	16	22.5	57
	20	20	26.6	64
	25	25.4	35.6	77
	32	32	41	86
	40	40	52	104
	50	50.8	63	119
	60	63.5	67	127
	65	76.1	77	152
	80	88.9	89	180
	100	101.6	102	193
	125	133	190	333
	150	159	229	382


45° 弯头	DN	D	R	L
 	15	16	22.5	44
	20	20	26.6	47
	25	25.4	35.6	57
	32	32	41	62
	40	40	52	74
	50	50.8	63	80
	60	63.5	67	90
	65	76.1	77	108
	80	88.9	89	128
	100	101.6	102	134
	125	133	190	221
	150	159	229	247


管帽	DN	D	L
 	15	16	40
	20	20	41
	25	25.4	48
	32	32	52
	40	40	61
	50	50.8	63
	60	63.5	80
	65	76.1	93
	80	88.9	110
	100	101.6	119
	125	133	170
	150	159	175


异径接头	DN	D1XD2	L
 	20X15	20X16	77
	25X15	25.4X16	86
	25X20	25.4X20	86
	32X20	32X20	92
	32X25	32X25.4	96
	40X25	40X25.4	108
	40X32	40X32	108
	50X32	50.8X32	115
	50X40	50.8X40	120
	60X40	63.5X40	145
	60X50	63.5X50.8	137
	65X50	76.1X50.8	160
	65X60	76.1X63.5	160
	80X60	88.9 X63.5	185
	100X65	101.6X76.1	200
	100X80	101.6X88.9	205
	125X80	133X88.9	280
	125X100	133X101.6	270
	150X100	159X101.6	300
	150X125	159X133	325


等径三通	DN	D	L	H
 	15	16	89	45
	20	20	95	49
	25	25.4	114	56.7
	32	32	125	63
	40	40	153	74
	50	50.8	168	80.4
	60	63.5	212	96.7
	65	76.1	250	116
	80	88.9	295	137.5
	100	101.6	300	144
	125	133	430	208
	150	159	470	232


45° 单向弯头	DN	D	R	L	L1
 	15	16	22.5	44	53
	20	20	26.6	47	57
	25	25.4	35.6	57	67
	32	32	41	62	73
	40	40	52	74	86
	50	50.8	63	80	91
	60	63.5	67	90	95
	65	76.1	77	108	114
	80	88.9	89	128	134
	100	101.6	102	134	140
	125	133	190	221	236
	150	159	229	247	257

等径接头	DN	D	L
 	15	16	67
	20	20	72
	25	25.4	82
	32	32	89
	40	40	102
	50	50.8	108
	60	63.5	126
	65	76.1	156
	80	88.9	180
	100	101.6	184
	125	133	265
	150	159	295

90° 单向弯头		DN	D	R	L	L1
 		15	16	22.5	57	63
		20	20	26.6	64	70
		25	25.4	35.6	77	85
		32	32	41	86	96
		40	40	52	104	112
		50	50.8	63	119	130
		60	63.5	67	127	127
		65	76.1	77	152	152
		80	88.9	89	180	180
		100	101.6	102	193	193
		125	133	190	333	333
		150	159	229	382	382

异径三通		DN	D	L	H
 		20X15	20X16	90	47
		25X15	25.4X16	106	50
		25X20	25.4X20	106	51
		32X15	32X16	110	53
		32X20	32X20	110	54
		32X25	32X25.4	118	60
		40X15	40X16	129	57
		40X20	40X20	129	58
		40X25	40X25.4	138	64
		40X32	40X32	145	67
		50X15	50.8X16	44	62
		50X20	50.8X20	44	63
		50X25	50.8X25.4	150	69
		50X32	50.8X32	158	72
		50X40	50.8X40	158	79
		60X40	63.5X40	190	86
		60X50	63.5X50.8	200	87
		65X50	76.1X50.8	230	93
		65X60	76.1X63.5	238	103
		80X50	88.9X50.8	255	100
		80X60	88.9X63.5	268	110
		80X65	88.9X76.1	280	123
		100X60	101.6X63.5	268	116
		100X65	101.6X76.1	280	129
		100X80	101.6X88.9	295	144
		125X65	133X76.1	370	148
		125X80	133X88.9	400	163
		125X100	133X101.6	400	163
		150X80	159X88.9	400	175
		150X100	159X101.6	420	175
		150 X125	159X133	445	224

外螺纹转换接头		DN	D	R	L
 		15	26	1/2	60
		20	20	3/4	64
		25	25.4	1	73
		32	32	1 1/4	80
		40	40	1 1/2	92
		50	50.8	2	97

内螺纹转换接头		DN	D	Rp	L
 		15	26	1/2	59
		20	20	3/4	62
		25	25.4	1	72
		32	32	1 1/4	77
		40	40	1 1/2	86
		50	50.8	2	93

管件安装要点

INSTALLATION KEYPOINTS



配管落料



清理毛刺



标记画线



密封圈检查



插入管子



挤压封固操作



确定卡压尺寸



卡压工具


TOOLS



(充电式电动工具15-50)



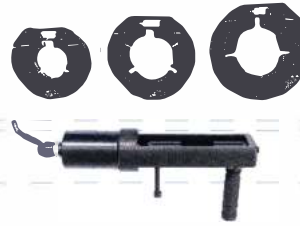
(便携式电动泵及配件)



(小钳座和钳模 15-25)



(大钳座和钳模 32-50)



(环模钳座 65-100 及配件)

合作伙伴
 COOPERATIVE
 PARTNER

水务			
			
			燃气
			
地铁			
基建			
建筑			
	商住		
			
	酒店		
			

工程案例 PROJECT CASE

北京大兴国际机场





深圳平安国际金融中心



深圳东海国际中心



天津高银117住宅项目



百度大厦

超高层及地标建筑

深圳平安国际金融中心
深圳东海国际中心
百度大厦
阿里巴巴大厦
深圳蔡屋围京基金融中心
深圳光启未来中心
广州珠江新城1-7珠江荟萃
广州亚运城
杭州金色海岸
苏州国际展览中心
济南奥林匹克体育中心

东莞台商大厦
东莞环球财富大厦
武汉腾讯项目
武汉东湖万达
天津高银117住宅项目
长沙大道运达中央广场
珠海横琴金融中心
杭州大剧院
北京大兴国际机场(北京新机场)
北京奥运鸟巢
深圳北站

深圳京基大梅沙喜来登酒店



深圳京基大梅沙喜来登酒店



三亚亚龙湾瑞吉酒店

上海中凯豪生酒店



酒店

三亚华尔道夫酒店
深圳丽思卡尔顿酒店
三亚亚龙湾瑞吉酒店
深圳京基大梅沙喜来登酒店
深圳机场酒店
深圳丽思卡尔顿酒店
万丽酒店
W酒店

上海朗诗国际酒店
十堰希尔顿逸林酒店
常德运达城瑞高酒店
贵阳亨特国际大酒店
西安威斯汀大酒店
南昌万达旅游城六星级酒店
大连一方国际酒店
上海中凯豪生酒店

医疗

- 江西省中医院
深圳大学附属医院
湖南省脑科医院
广东省疾病预防控制中心
北京大学深圳医院
深圳人民医院
深圳孙逸仙心血管医院
石家庄人民医院
河北省武安医院
海南301医院
宝鸡409医院
北京海军9115医院
北京协和医院
贵航三〇〇医院
南通第三人民医院
南通中医院
武汉中医院

北京医科大学第二医院
深圳龙岗人民医院
深圳103医院
北京航天医院
河北省中省医院
河北省武安医院
河北省儿童医院
邯郸市第一医院
杭州第二人民医院
浙江省中医院
临平第一人民医院
福建省人民医院
青岛401医院
济南省立医院
山东省立医院
南京市儿童医院
常州市第二人民医院



深圳北理莫斯科大学

教育



深圳北大医院



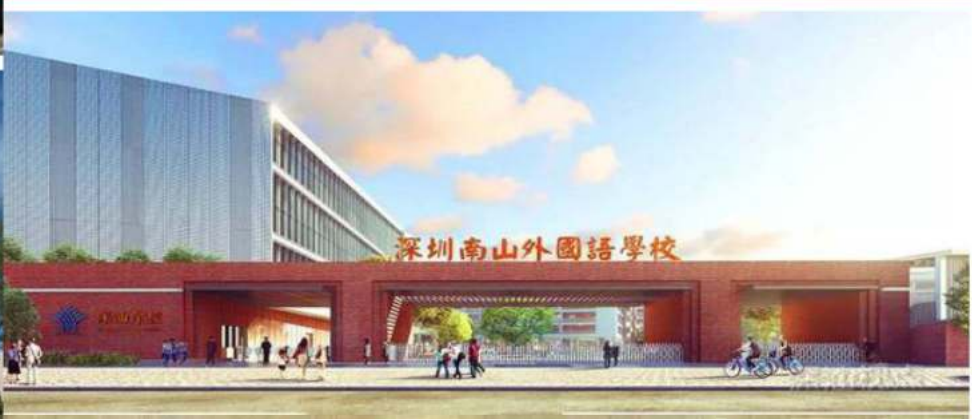
海南301医院



石家庄人民医院



北京协和医院



- 深圳北理莫斯科大学
青岛中国海洋大学
中铁西北科学院科技大厦
广州工业学院
广西桂林理工大学
湖南省粮油科学研究设计院
天津电子信息职业技术学院
融创文旅学校

- 南方科技大学项目
深圳南山外国语学校
深圳清华实验学校
广州大学城
武汉检察官学院
苏州大学城
山东医学高等专科学校



工程业绩

工程名称	工程名称	工程名称	工程名称
深圳平安国际金融中心	北京航天医院	广州亚运综合体育馆	天津空港航空中心
深圳京基100金融中心	北京协和医院	广州大学城	天津市河东区人民法院
深圳京基大梅沙喜来登酒店	北京航天医院	广州西塔	天津英迪格洲际酒店
深圳丽思卡尔顿酒店	北京军博酒店	广州国际大酒店	杭州萧山雷迪森财富中心
深圳福田交通枢纽中心	北京奥运地铁	广州琶洲会展喜来登酒店	杭州昆仑公馆
深圳万科发展中心	石家庄万象天成洲际酒店	广州珠江新城国际金融中心	杭州大剧院
深圳东海国际中心	石家庄勒泰中心	广州万科金域华庭	杭州金色海岸
深圳北站	石家庄人民医院	广东省疾病预防控制中心	杭州滨江花园小区
深圳人民医院	河北省中省医院	广州恒大绿洲	杭州金基晓庐
深圳龙岗人民医院	河北省武安医院	广州市海珠区自来水改造工程	杭州国际会议中心
深圳香密湖第一生态苑	河北省儿童医院	惠州大亚湾菩堤园	杭州广东发展银行大厦
深圳103医院	邯郸市第一医院	清远美林湖温泉大酒店	杭州第二人民医院
深圳中海半山溪谷	唐山国丰维景大酒店	佛山岭南天地D地块公寓式酒店	浙江省中医院
深圳中海西岸华府	秦皇岛宏基大厦	东莞台商大厦	宁波东钱湖旅游度假区
深圳市地铁大厦	上海华府天地	珠海海泉湾度假酒店	临平第一人民医院
肇庆奥威斯大酒店	上海中凯豪生大酒店	中山太阳城	温州海关大厦
北京奥运鸟巢	上海市金山华府	中山供水公司改造工程	温州龙湾行政大楼
北京首都国际机场	上海朗诗国际酒店	天津117大厦	萧山电力大楼
北京摩根大厦	上海城市之光	天津今晚报大厦	福建省人民医院
北京海军9115医院	长沙黄花机场	天津港口医院	淄博鸿嘉大酒店
北京医科大学第二医院	广州亚运城	天津滨海新区大港中医院	山东东营万达广场

工程名称	工程名称	工程名称	工程名称
青岛国际贸易中心	大连一方国际大厦	湖南省肿瘤医院	三亚福鹏喜来登大酒店
青岛航海学校	赣州人民医院	宁乡灰汤华天城	三亚亚龙湾瑞吉酒店
青岛401医院	赣南锦江大酒店	长沙金麓国际酒店	海南301医院
济南奥林匹克体育中心	武汉中医院	长沙鑫远白天鹅酒店	海口解放军187医院
济南省立医院	武汉万达广场	常德运达城瑞高酒店	西安威斯汀大酒店
山东省立医院	海南金凤凰大酒店	衡阳南华附属医院	西安市儿童医院
南京博物馆	海南陵水阿罗哈酒店	湖南湘雅二医院	西安西勘喜来登大酒店
南京中华广场	大庆万达广场	湘潭县人民医院	西安交大医院
南京市儿童医院	沈阳奥体万达广场	张家界慈利酒店	贵阳中天国际会议展览中心
南京仙林金鹰国际中心	大连东泉绿洲	邵东凤凰城	贵州省军区大院
苏州国际展览中心	长白山万达国际度假区	武汉东湖广场	贵航300医院
苏州大学城	牡丹江丽莱酒店	福州距豪广场	重宾保利国际广场
苏州博世园	拉萨圣地天堂洲际酒店	厦门环东海域酒店	重庆北碚中医院
苏州进出口检验检疫局	昆明机场	厦门观音山商务中心	重庆新桥医院
常州市第二人民医院	兰州妇幼保健院	厦门国际会议中心	重庆市质检大楼
常州万广场	合肥万达广场	厦门海沧体育中心	成都双流国际机场
常州102医院	安徽芜湖中央城大酒店	宁德万达广场	成都趣园酒店
南通第三人民医院	合肥省立医院	石狮明升凯悦酒店	香港观塘创纪之城
南通中医院	长沙运达国际新城	莆田三迪国际公馆	香港湾仔东亚银行大厦
江阴佳兆业	长沙明城国际	莆田希尔顿逸林酒店	
常州万达广场	湖南省人民医院	三亚万丽酒店	